

＜初期スキャンの手順＞ レンタルSTB パイオニア(BD-V370) (BD-V370L) (BD-V371L) 共通

＜まず初めに＞

STBを使用して、どのチャンネルでも結構ですので、ご覧ください。

レンタルSTB
パイオニア(BD-V370) (BD-V370L)




レンタルSTB
パイオニア(BD-V371L)




- 1 リモコンのナビボタンを押してください。画面左部にメニューが表示されます。(メニューの項目数は機種によって違います)
- 2 選択ボタン↑↓で「設定」を選択し決定ボタンを押してください。




- 3 下図の画面に変わったら、リモコンの緑ボタンを押してください。

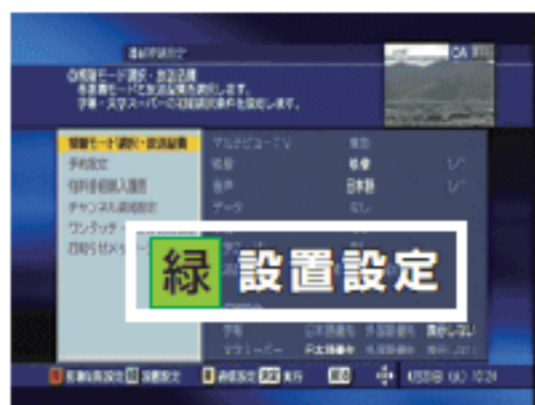


- 4 選択ボタン↑↓で「自動チャンネル設定」を選択し決定ボタンを押してください。

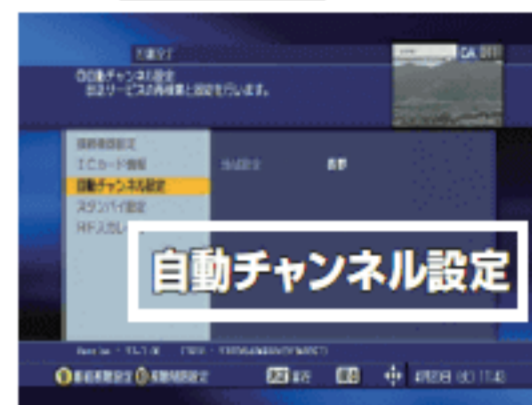

リモコンは下記の2種類ございます。

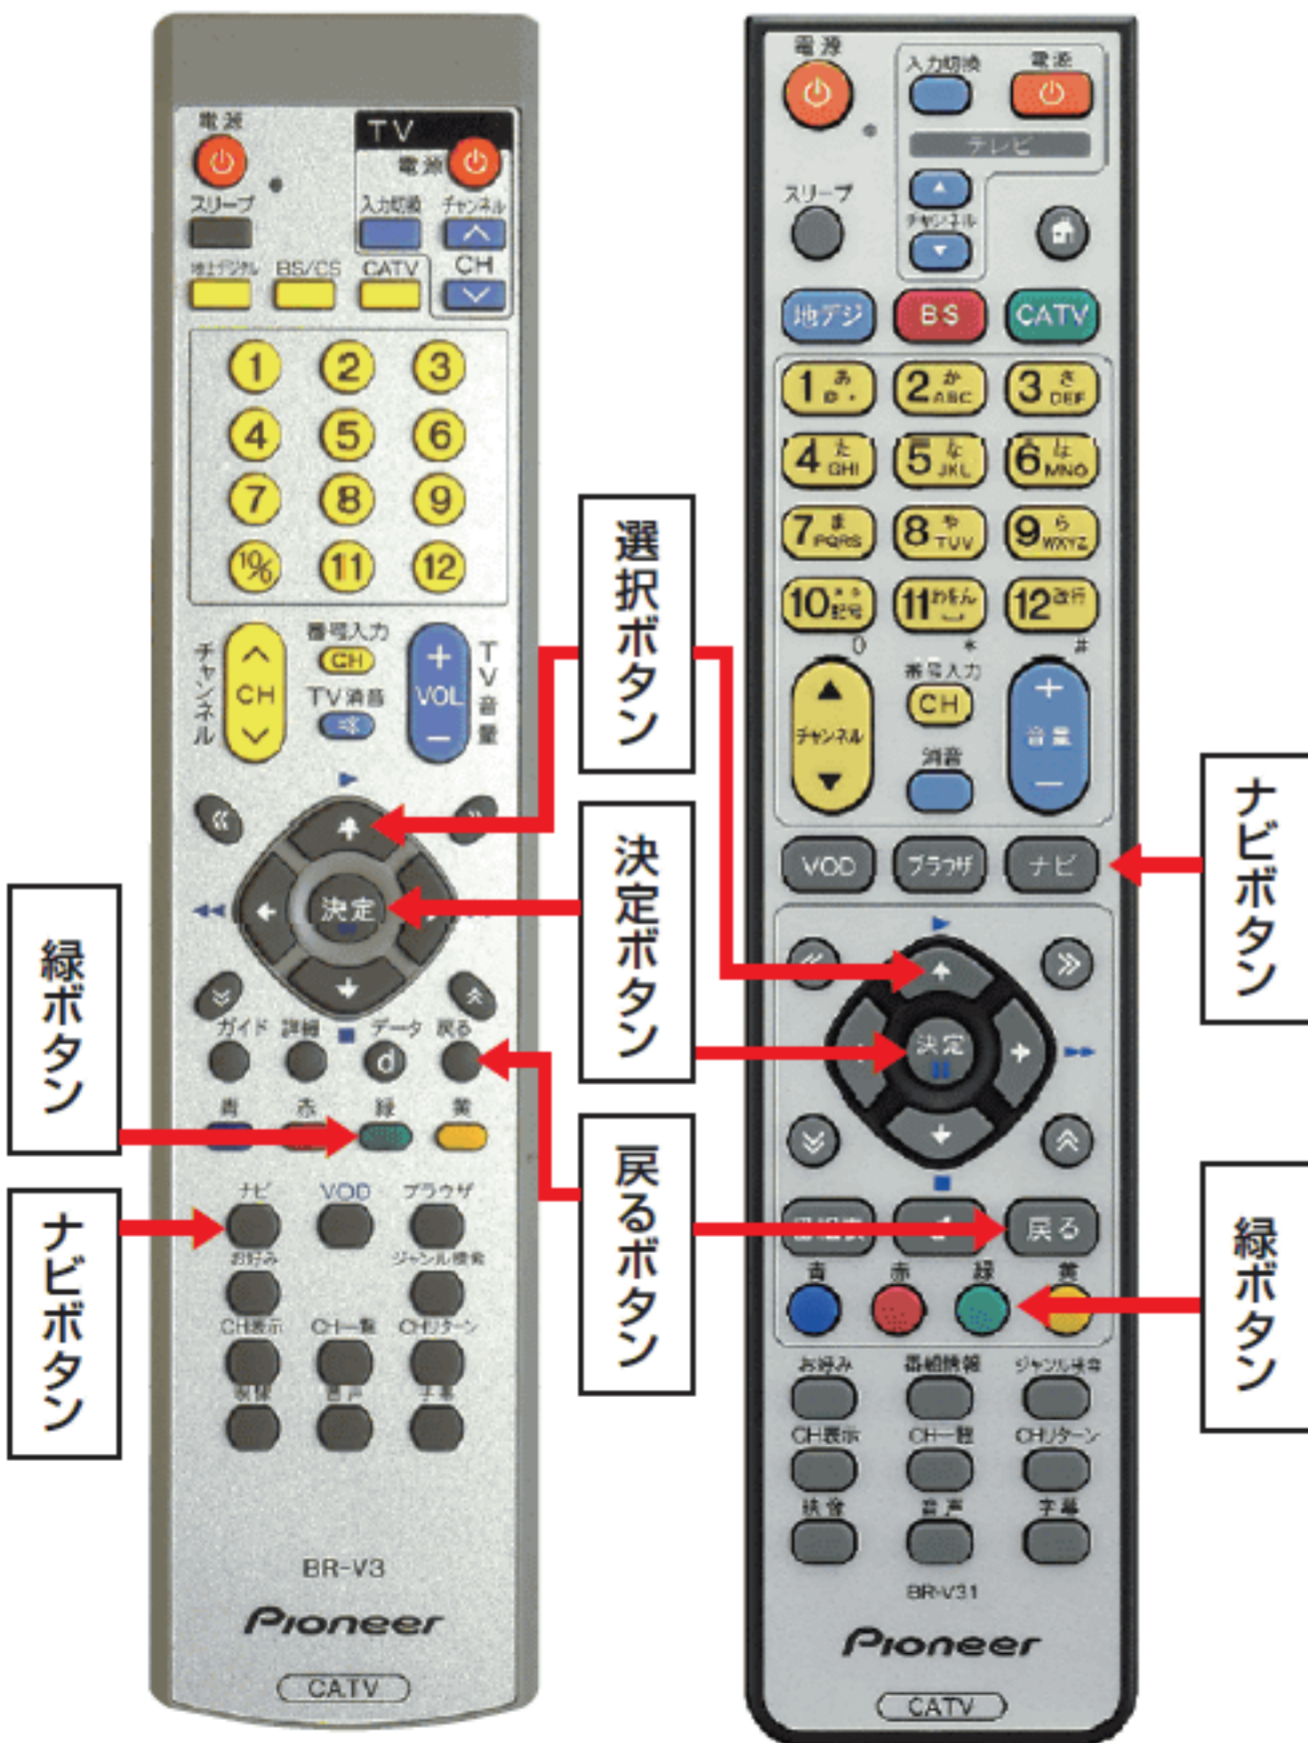

- 5 地域設定が長野になっていることを確認した後、選択ボタン↑↓で「初期スキャン」を選択し決定ボタンを押してください。

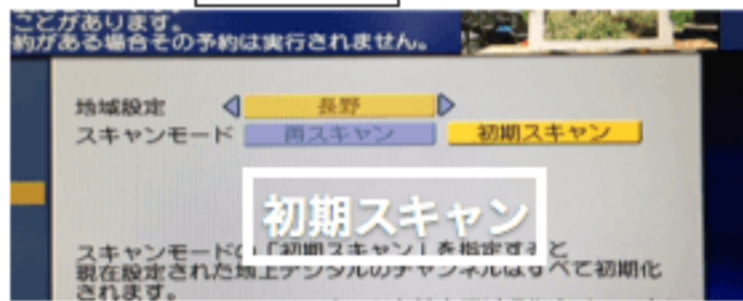

- 6 初期スキャンが開始されます。(5分程度かかる場合があります。)



- 7 初期スキャンが終了すると下図の画面に戻りますので、戻るボタンを数回押して、通常画面に戻してください。



これで、すべて終了です。