

## 初期スキンの手順

標準型STB TZ-LS200/300Pシリーズ 共通  
HDD録画型STB TZ-HDW600Pシリーズ



標準型 TZ-LS200/300Pシリーズ



HDD録画型 TZ-HDW600Pシリーズ




リモコンの形や操作画面は機種により若干異なる場合がありますが基本的には、同様の操作を行っていただければ“初期スキャン”をすることができます。

**まず最初に** STBを使用して、どのチャンネルでも結構ですので、ご覧ください。




1 リモコンの操作一覧ボタンを押してください。

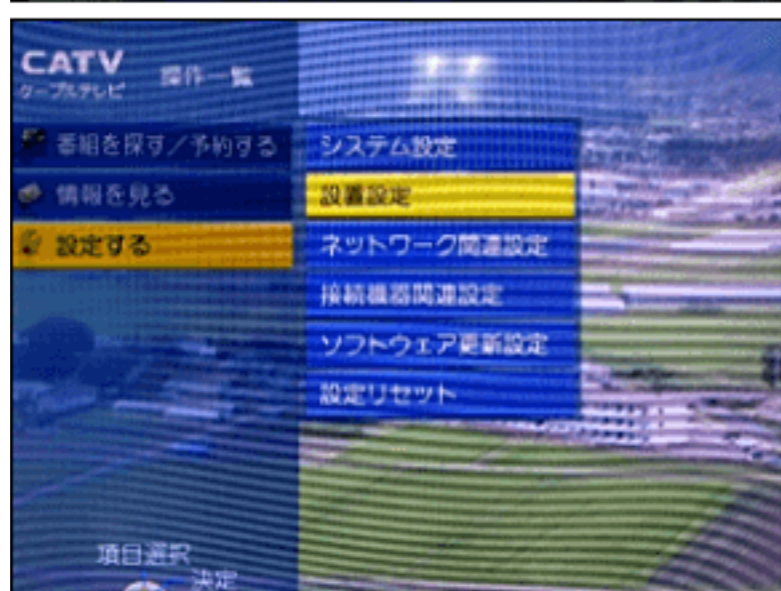


2 リモコンの選択ボタン(▼▲)で **設定する** を押し **決定** ボタンを押してください。


3 **設置設定** を選択し **決定** してください。

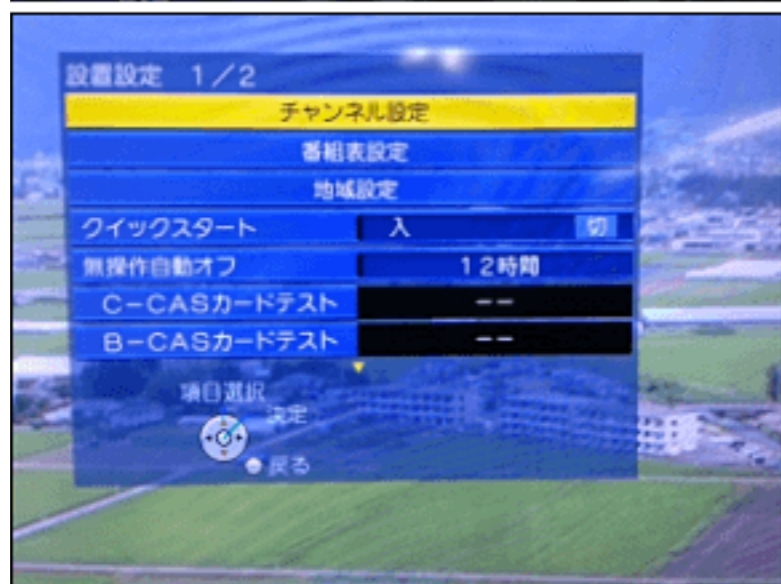


4 **チャンネル設定** を選択し **決定** してください。

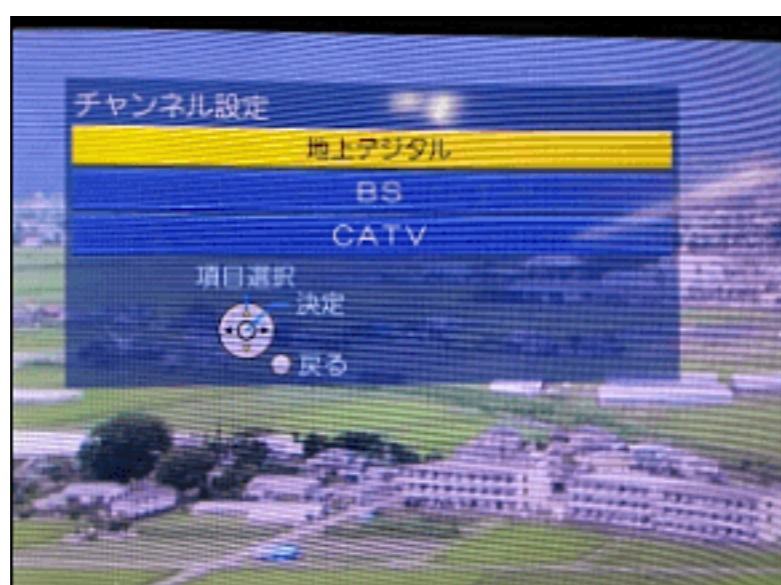

5 **地上デジタル** を選択し **決定** してください。

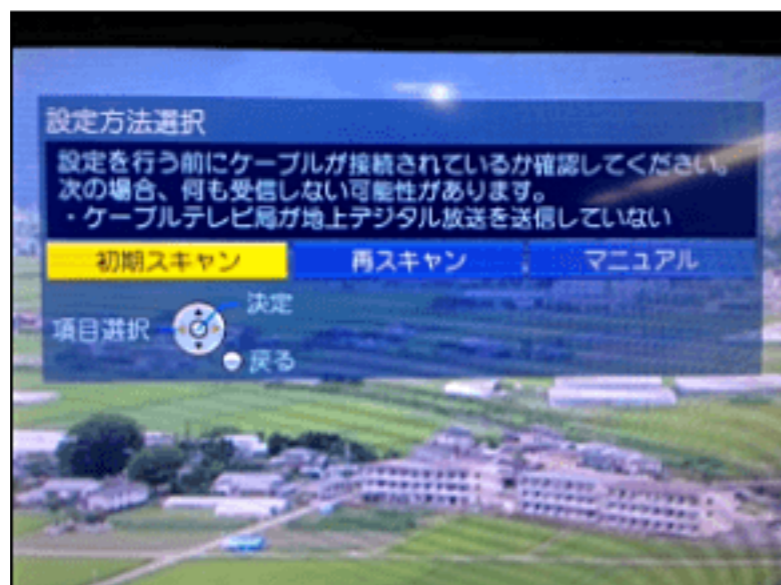

6 **初期スキャン** を選択し **決定** してください。

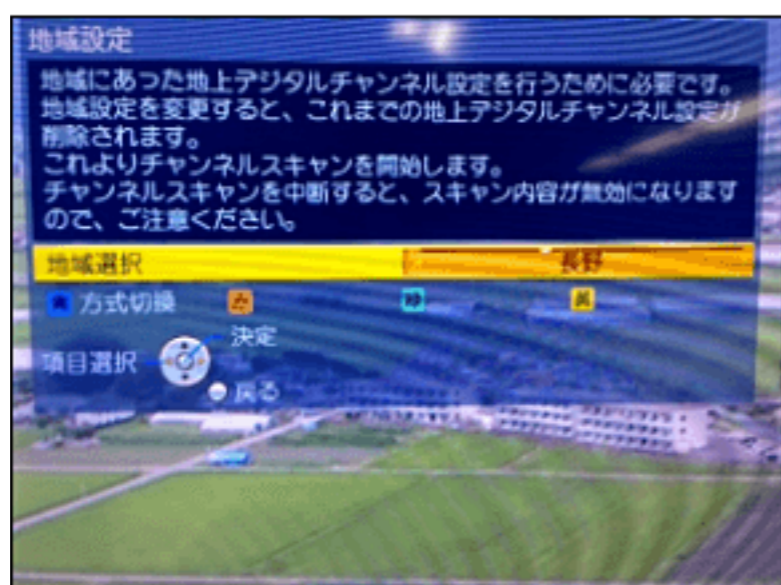

7 **長野** を選択し **決定** してください。

以上で初期スキャンが開始されます。  
5分程度かかる場合があります。