


はじめにお読みください


- ホームゲートウェイの横置き、重ね置きは絶対にお避けください。
機器の設置方法や使用方法を守らず使用されると、過熱の原因となり大変危険です。設置方法は、各機器の取扱説明書でご確認ください。
- 全ての配線が終わるまでは、ホームゲートウェイの電源コンセントを差し込まないでください。

D-ONU・ホームゲートウェイとの接続と確認


① D-ONUが光コンセントと電源コンセントに正しく接続されているか確認する。

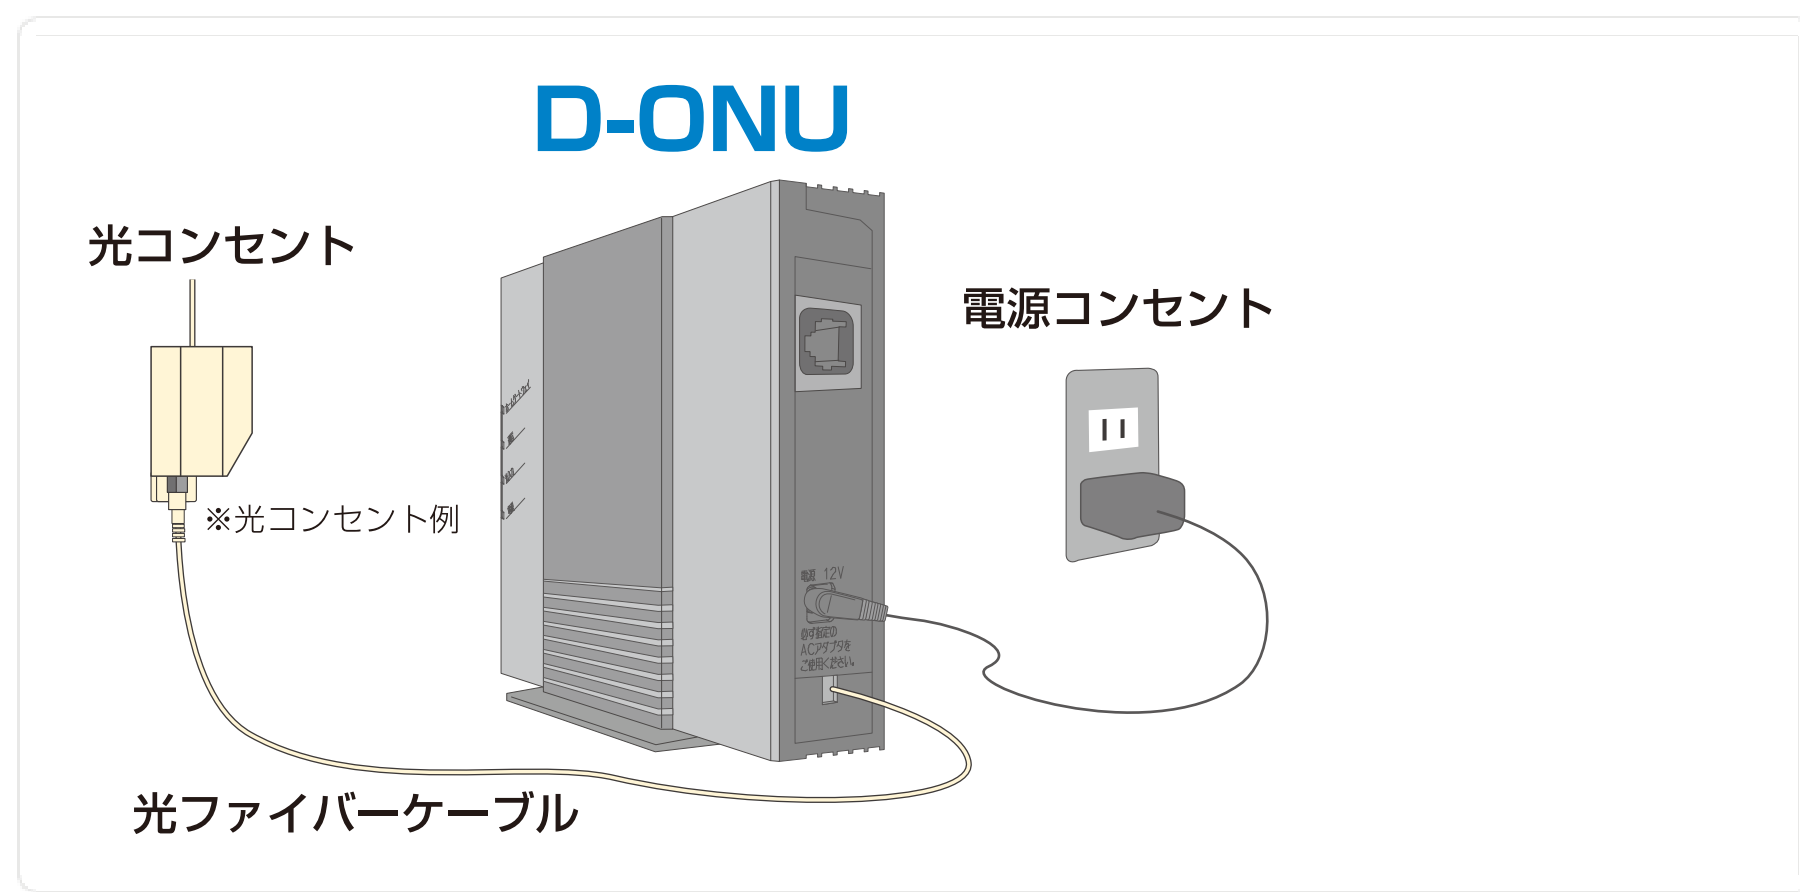



② D-ONUとホームゲートウェイをLANケーブルで接続する。

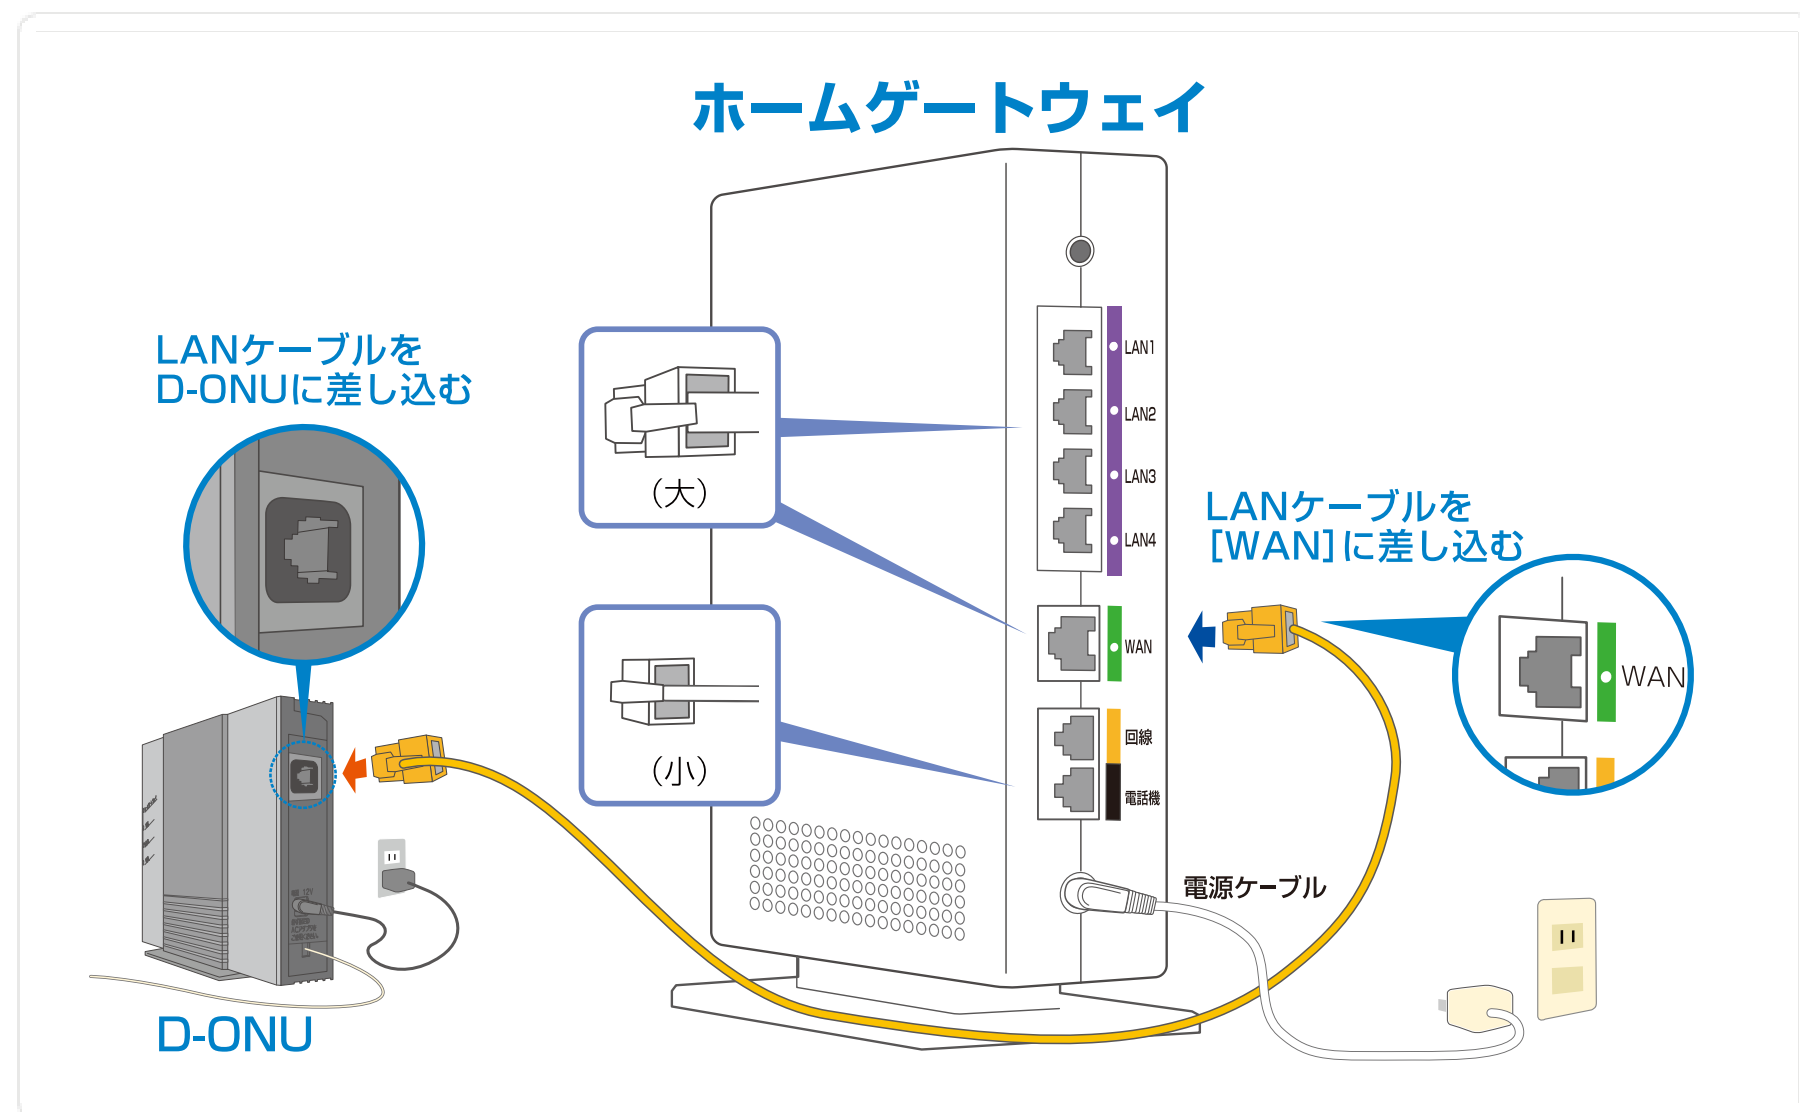


③ ご契約のサービス機器を接続する

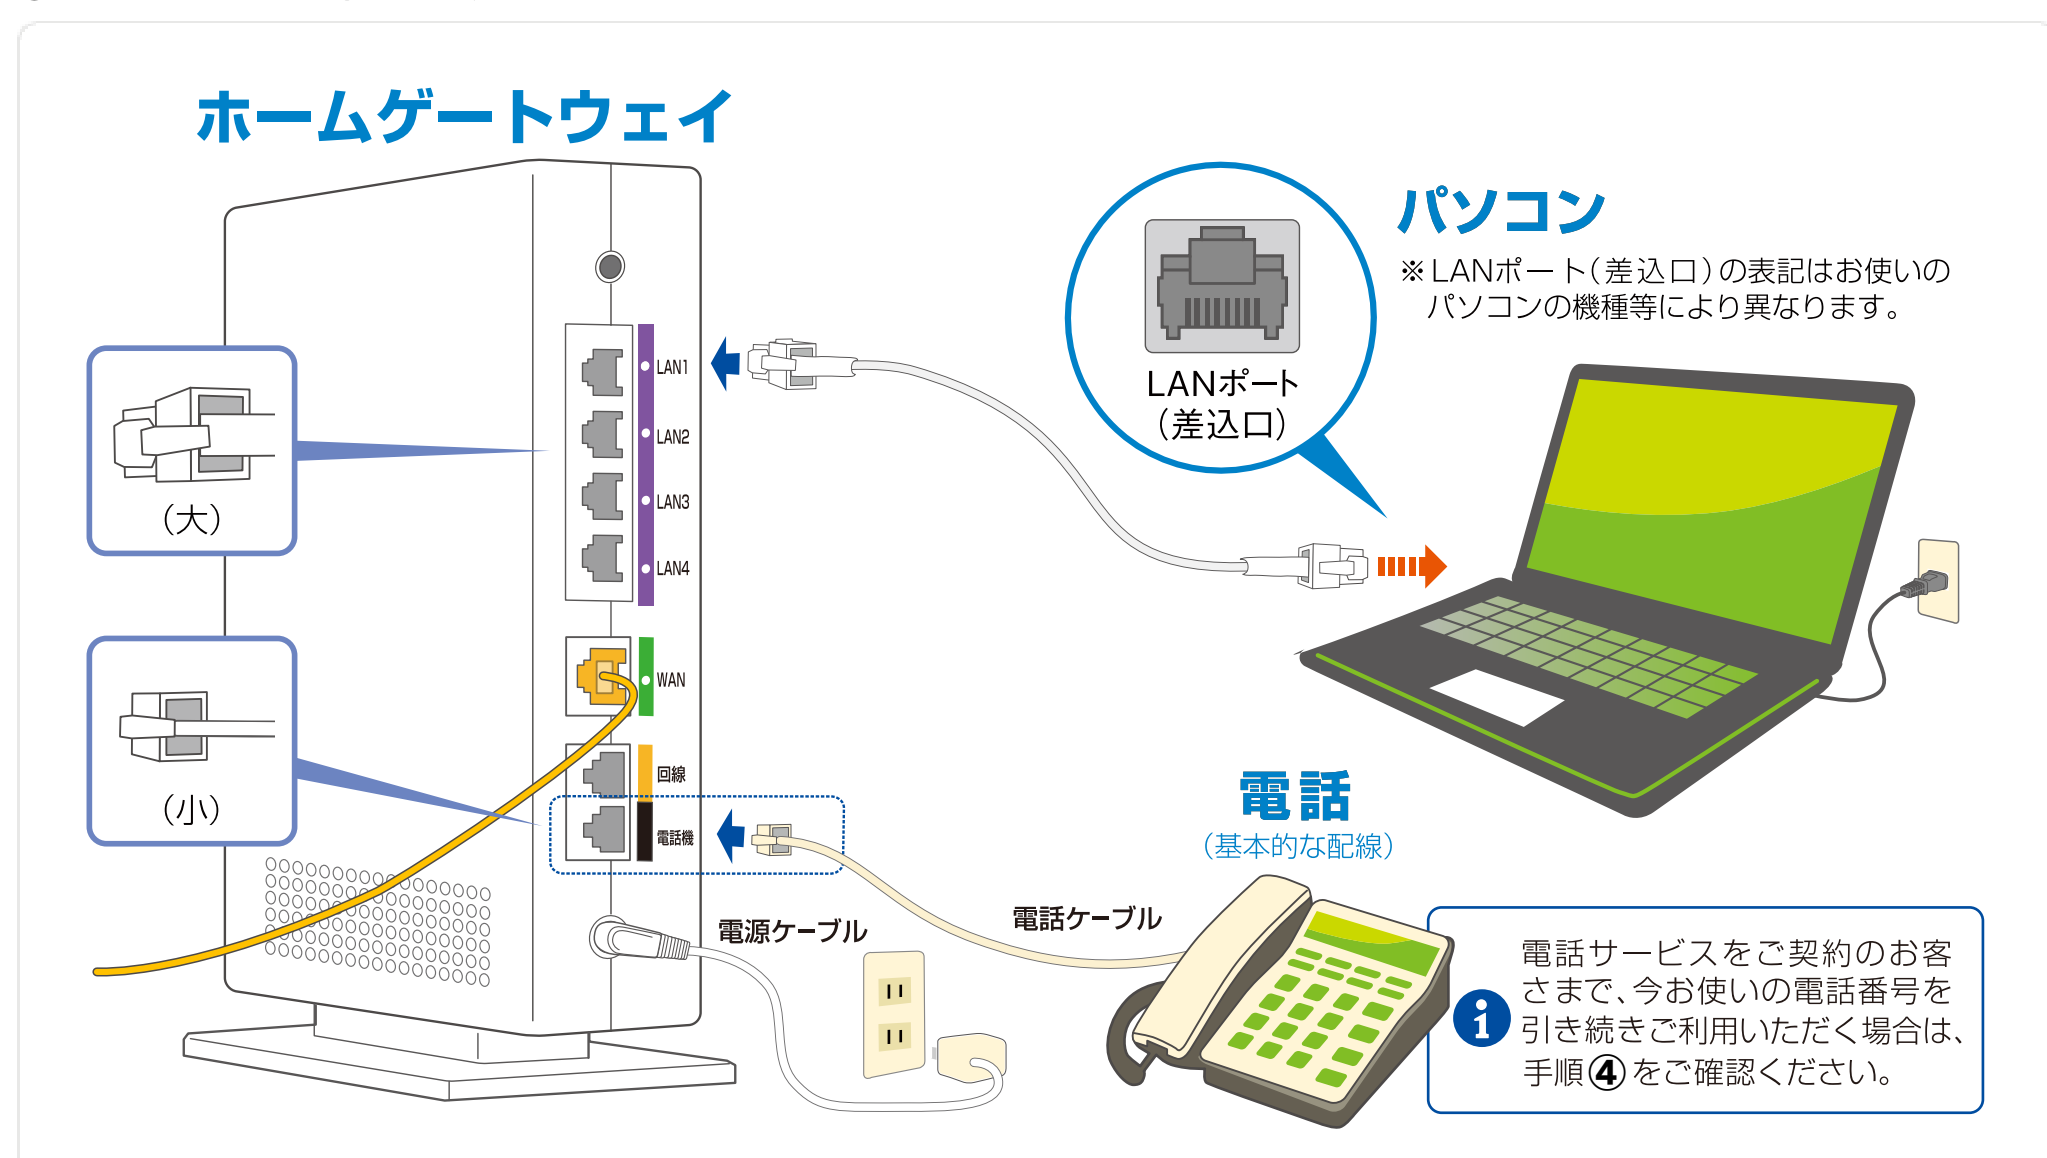

④ 電話サービスをご契約のお客さまは、以下の説明にしたがって電話ケーブルを接続してください。

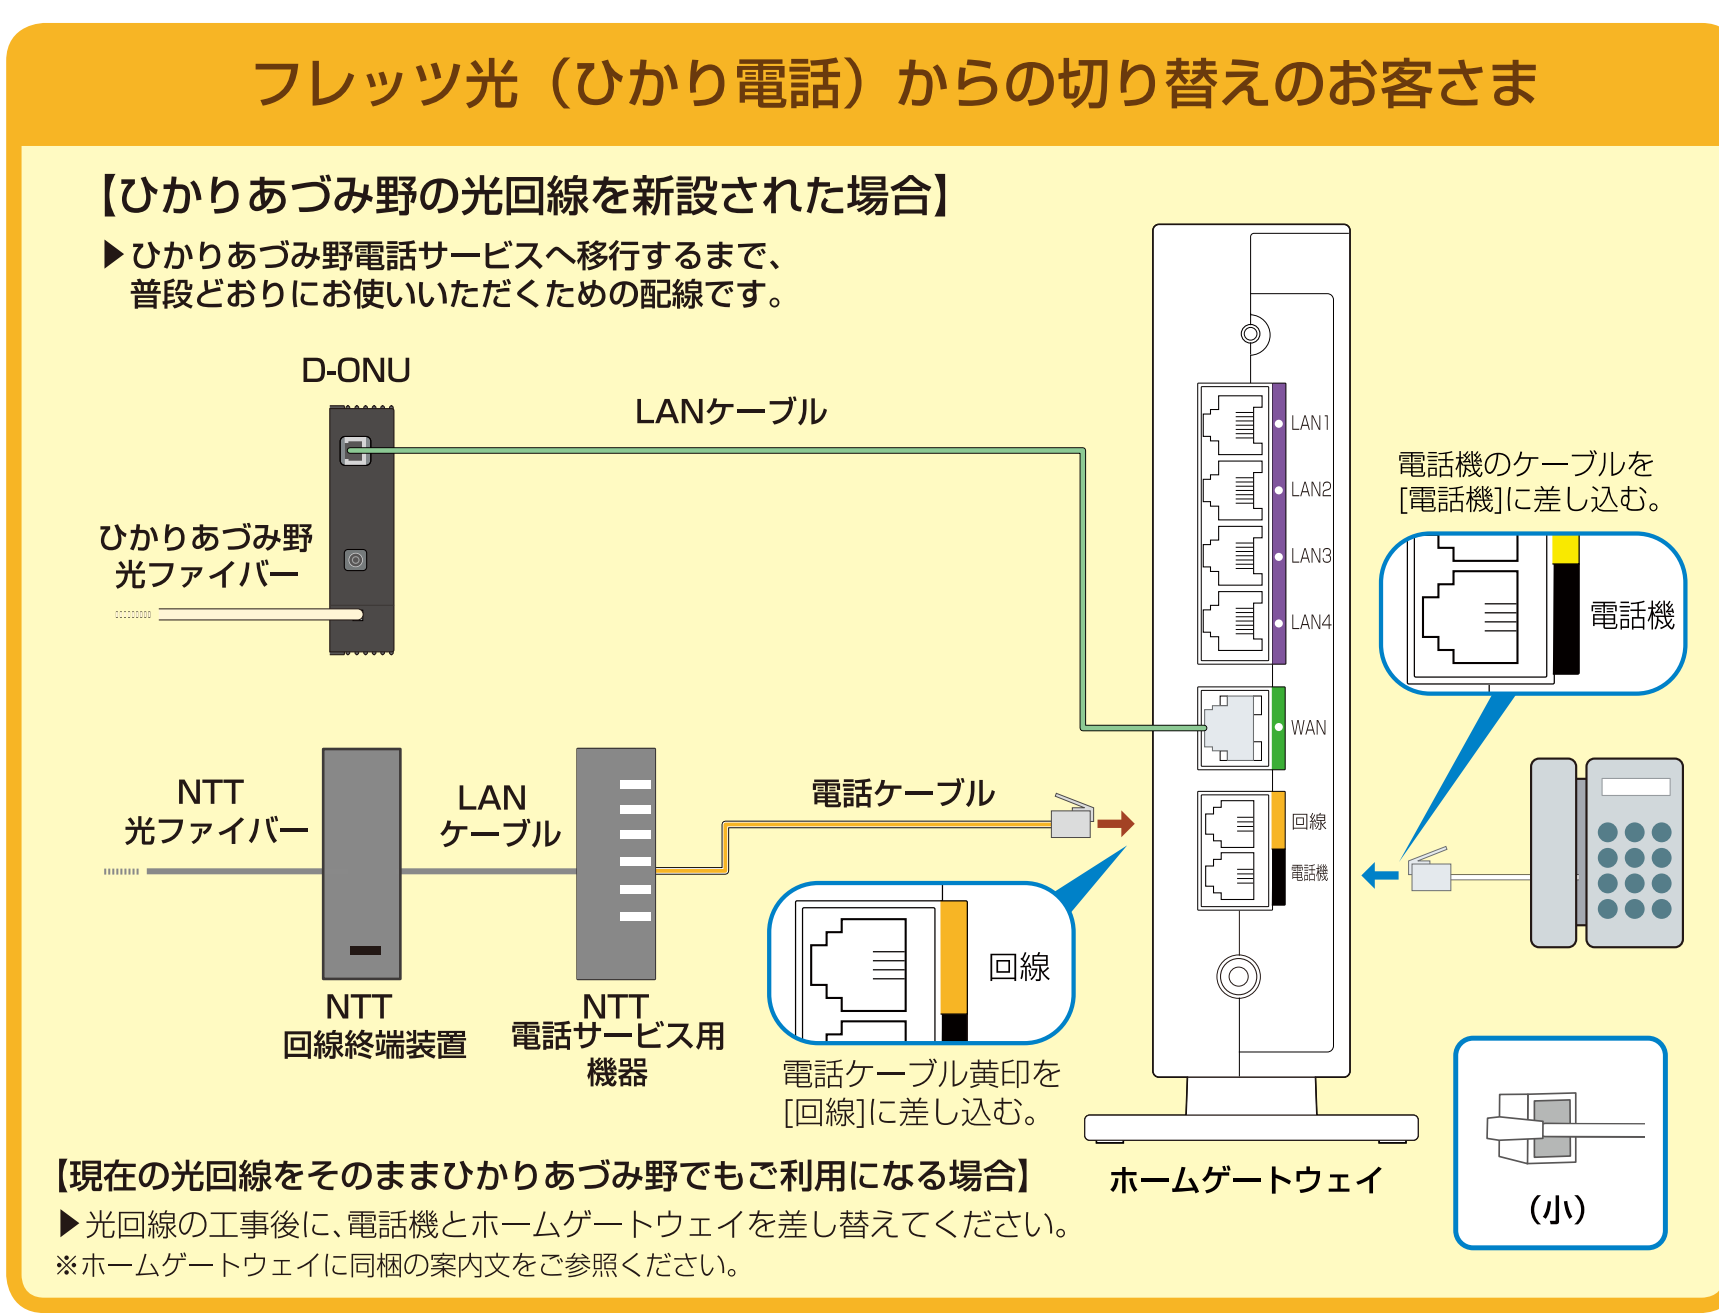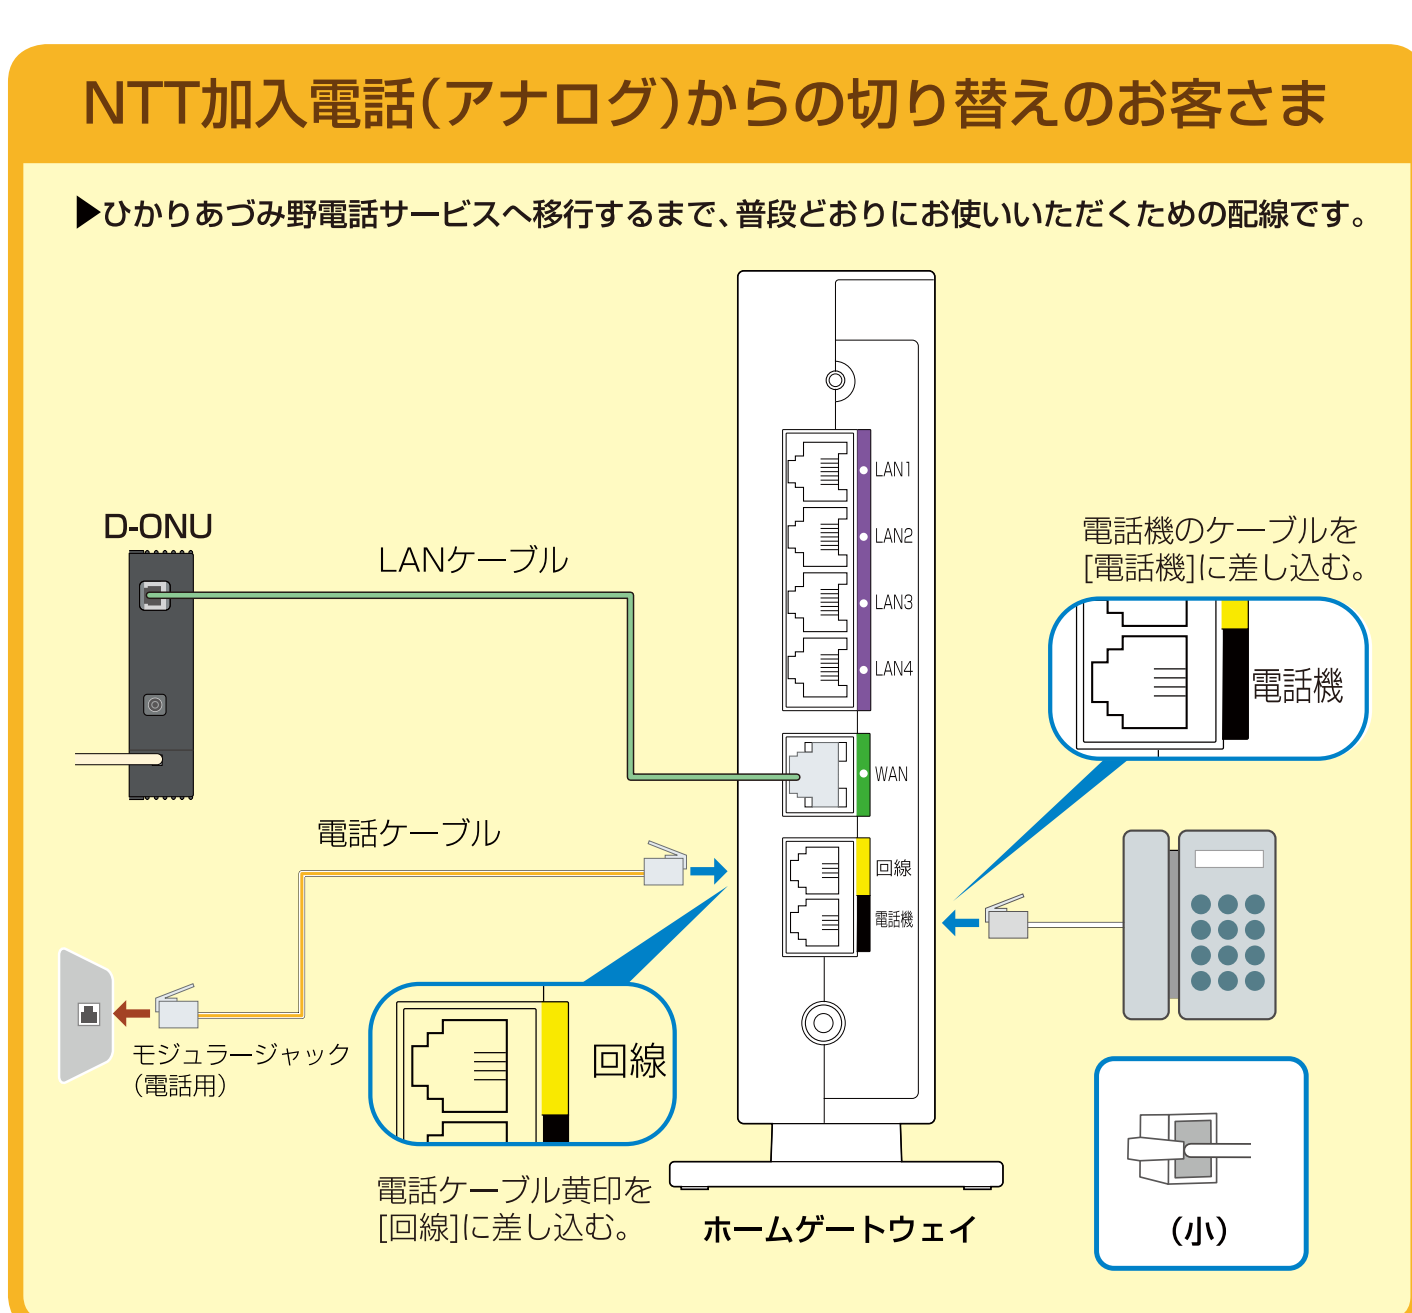

⑤ 必要な配線はお済みですか？配線が終わったら電源コンセントを差し込みます。

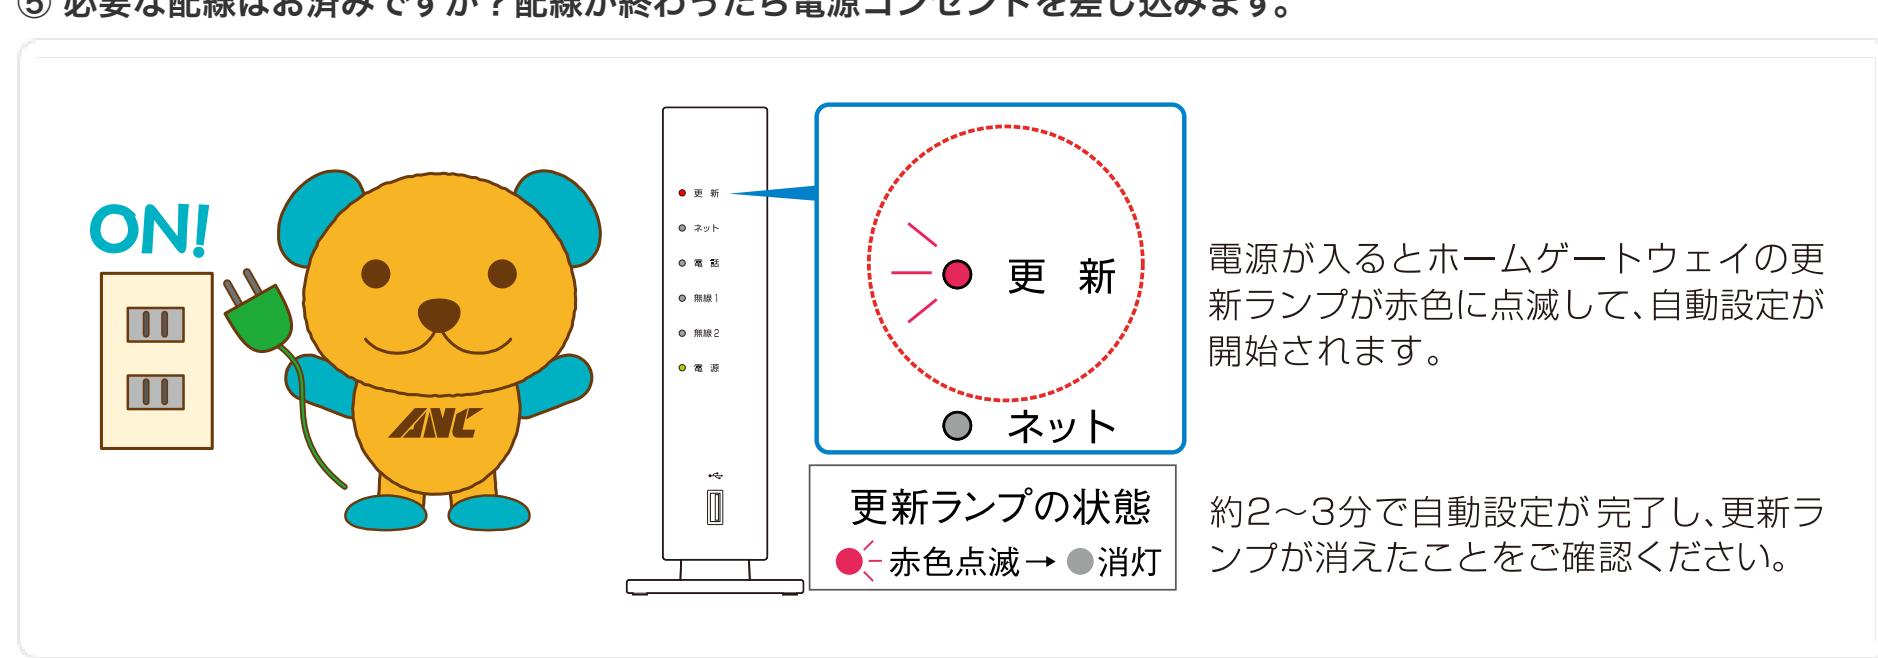

機器の正常動作時のランプ表示

ホームゲートウェイ			
ランプ名称	表示	状態	
電話	緑点灯	ひかりあづみ野 電話サービスがご利用できます	
	消灯	電話サービスのご契約をされていないか、契約手続き中	
無線1	緑点灯	無線LAN (11n HGW内蔵無線LAN親機機能) をお申し込みの場合	
無線2	緑点灯	無線LAN (11n HGW内蔵無線LAN親機機能) をお申し込みの場合	
更新	消灯		
ネット	緑点灯		
電源	緑点灯		

D-ONU			
ランプ名称	表示	状態	
ホームゲートウェイ	橙点滅	※緑色点滅の場合は、100Mbpsで通信しています。D-ONUとホームゲートウェイ間のLANケーブルをご確認ください。	
通信	緑点灯		
光入力	緑点灯		
電源	緑点灯		

※外観は異なる場合がありますが、ランプ名称、ランプ動作は同じです。