


ケーブルモデムとの接続と確認・設定を行う前の確認

はじめにお読みください


- ケーブルモデムは最初に接続したパソコン（LANボード／カード）を認識し記憶してしまいます。このため買い替えなどで異なるパソコンを接続する際は、1度ケーブルモデムの電源を落として再度起動させた後にパソコンと接続し、パソコンを起動させてください。
- ハブを使用しLANでプリンター等の機器と接続している場合は、ケーブルモデムを起動した際、ケーブルモデムがその周辺機器を認識してしまうことございますので、起動の際は周辺機器の電源を落としてからにしてください。
- 基本的にケーブルモデムの電源は、常時つけた状態にしておくようにしてください。
- インターネットに繋がらない、Wi-Fiが繋がらない等の際には、モデムの再起動（背面の電源コードを抜く→10秒後に挿し直す）をお試しください。

ケーブルモデムとの接続と確認

①モデムから直接有線で接続する場合

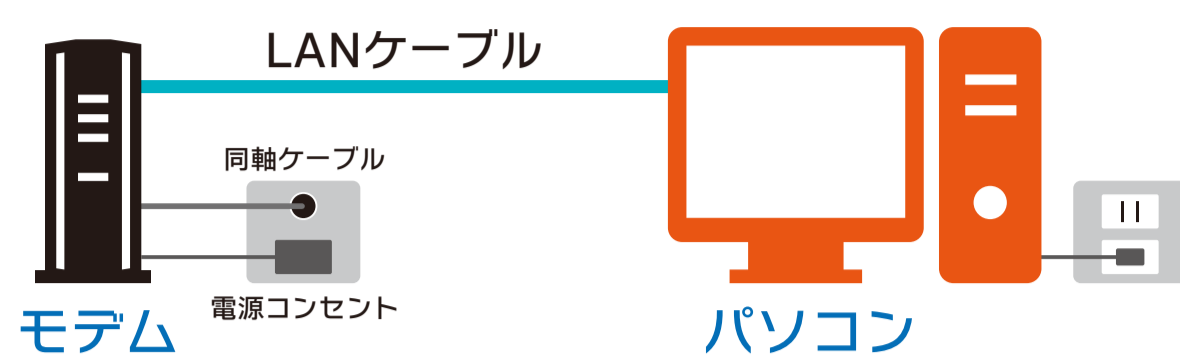


②無線LAN内蔵モデムから接続する場合 ※1

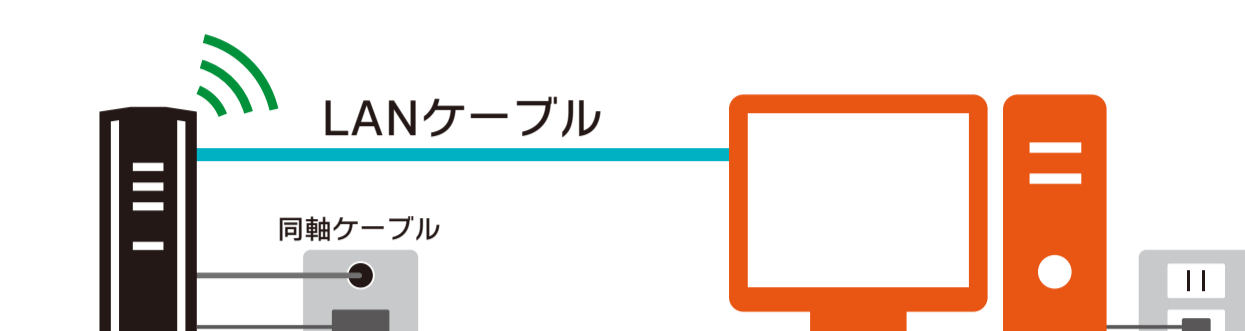

※1 無線LAN内蔵モデムの場合、ルーターがなくても無線環境（Wi-Fi）でご利用いただけます。無線LAN内蔵モデムでない場合、無線環境（Wi-Fi）でご利用いただくには、別途無線ルーターをご用意いただく必要があります。

③ルーターを使い、無線環境（Wi-Fi）で接続する場合 ※2

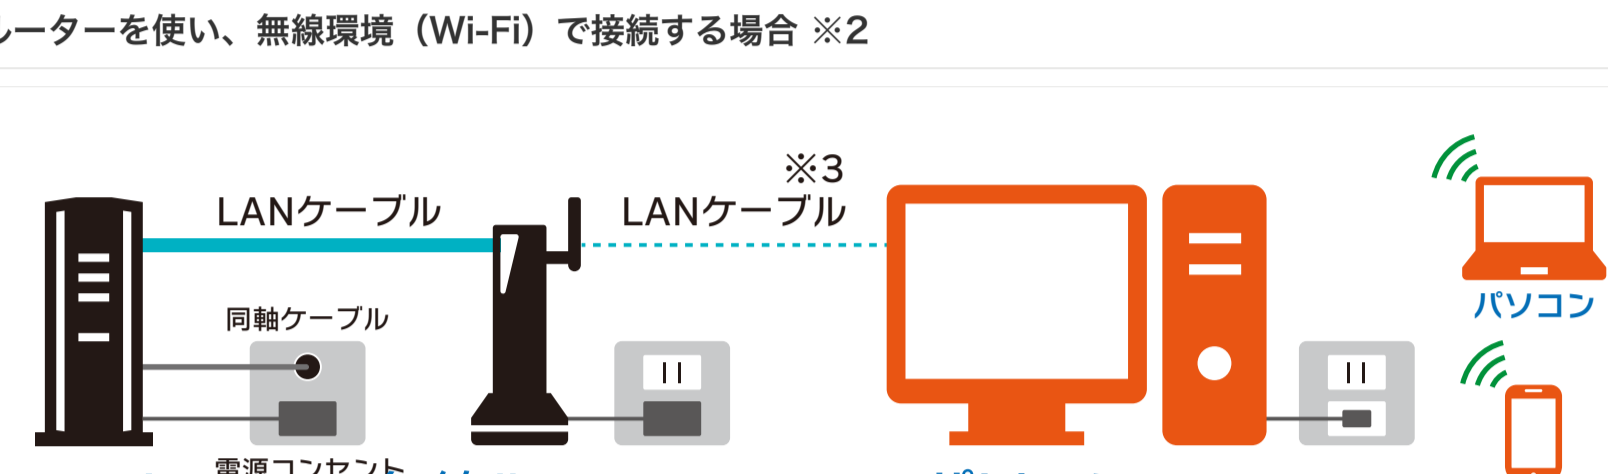

※2 他社からお乗換えのお客様については、無線ルーターの再起動（電源コードを抜く→10秒後挿し直す）が必要です。接続については無線ルーターの取扱説明書をご参照ください。

※3 Wi-Fi環境を整え、なおかつ有線接続もする場合には、無線ルーターと機器とをLANケーブルで接続してください。

BNMUX製 BCW610J

| ランプ名称 | 表示 | 状態 |
|--------|-----------|--------------------------------|
| POWER | 緑点灯 | 電源オン |
| DS | 青点灯 | 通信中は点滅 |
| US | 青点灯 | 通信中は点滅 |
| ONLINE | 緑点灯 | インターネット通信確立 |
| | 消灯 | インターネット通信不可。 モデム再起動をお試しください |
| LINK | 緑点灯 / 橙点灯 | モデムと有線接続との通信確立 |

ARRIS製 CM820

| ランプ名称 | 表示 | 状態 |
|--------|-----------|--------------------------------|
| POWER | 緑点灯 | 電源オン |
| DS | 緑点灯 | 通信中は点滅 |
| US | 緑点灯 | 通信中は点滅 |
| ONLINE | 緑点灯 | インターネット通信確立 |
| | 消灯 | インターネット通信不可。 モデム再起動をお試しください |
| LINK | 緑点灯 / 橙点灯 | モデムと有線接続との通信確立 |

シンクレイヤ製 無線LAN内蔵モデム

| ランプ名称 | 表示 | 状態 |
|-----------|-----------|--------------------------------|
| POWER | 緑点灯 | 電源オン |
| DS | 青点灯 | 通信中は点滅 |
| US | 青点灯 | 通信中は点滅 |
| ONLINE | 緑点灯 | インターネット通信確立 |
| | 消灯 | インターネット通信不可。 モデム再起動をお試しください |
| LAN1-LAN4 | 緑点灯 / 橙点灯 | モデムと有線接続との通信確立 |
| WIFib/g/n | 緑点灯 | 通信中は点滅 |
| WIFla/n | 緑点灯 | 通信中は点滅 |
| WPS | 緑点灯 | 通信中は点滅 |

BNMUX製 無線LAN内蔵モデム

| ランプ名称 | 表示 | 状態 |
|-------------|-----------|--------------------------------|
| POWER | 緑点灯 | 電源オン |
| DS | 青点灯 | 通信中は点滅 |
| US | 青点灯 | 通信中は点滅 |
| ONLINE | 緑点灯 | インターネット通信確立 |
| | 消灯 | インターネット通信不可。 モデム再起動をお試しください |
| LINK1-LINK4 | 緑点灯 / 橙点灯 | モデムと有線接続との通信確立 |
| WLAN-g/b | 緑点灯 | 通信中は点滅 |
| WLAN-a | 緑点灯 | 通信中は点滅 |
| WPS | 緑点灯 | 通信中は点滅 |

BNMUX製 BCX280J / BCX280J2

| ランプ名称 | 表示 | 状態 |
|-------|----|-------------|
| CABLE | 点灯 | センターとの接続が確立 |
| PC | 点灯 | パソコンとの通信が確立 |
| DATA | 点滅 | 点滅で正常 |
| POWER | 点灯 | 電源オン |

東芝製 PCX2500 / PCX2600


| ランプ名称 | 表示 | 状態 |
|-------|----|-------------|
| CABLE | 点灯 | センターとの接続が確立 |
| PC | 点灯 | パソコンとの通信が確立 |
| DATA | 点滅 | 点滅で正常 |
| TEST | 消灯 | 起動時等に点滅 |
| POWER | 点灯 | 電源オン |

設定を行う前の確認

ANC-Netでは、ケーブルモデムとパソコンをLANケーブルで直接接続する場合は、設定をしなくてもインターネットへ接続することができます。（メールは設定が必要です）

1. 有線接続で使用する場合

ケーブルモデムとパソコンをLANケーブルで直接接続している場合は、まず、ブラウザを開いてインターネットに接続できるか確認してください。

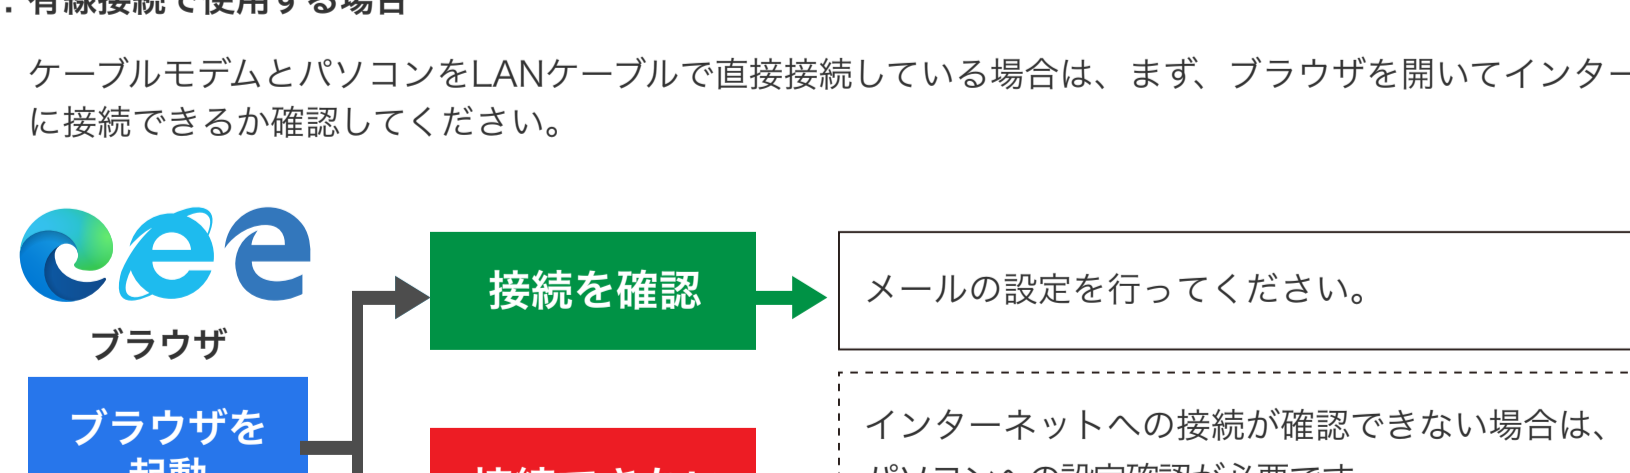

2. 無線LAN（市販品）を使用する場合

市販品の無線LANを使用する場合も、まず初めに有線接続でインターネットに接続できるか以下の手順で確認してください。

- ①ケーブルモデムと無線LAN機器（WANポート）をLANケーブルで接続。
- ②無線LAN機器のLANポートとパソコンをLANケーブルで接続。
- ③ブラウザを開いてインターネット接続できるか確認してください。

